


2-3. MODÜL QW-1659

GENEL REHBER

- Modül numaraları 1289,1595, ve 1659 olan saatlerin kullanım kılavuzları aynıdır.Bu kılavuzdaki resimlerde 1289 numaralı saatin ekranı kullanılmıştır.
- Modül numarası 1595 olan saatin gerçek ekranı siyah üzerine beyazdır.
- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız. Herhangi bir modda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Her türlü modda (D)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

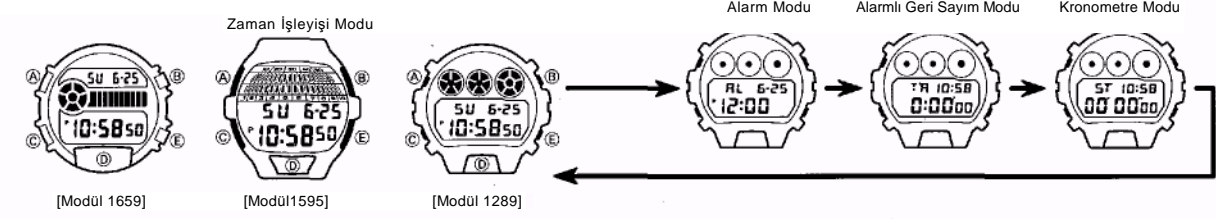

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi modunda (A)ya basınız. Ayarlanan saniye haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. Saniyeler seçiliyken (yanıp sönerken) (E)ye basarak sıfırlama yapınız. Eğer saniyeler 30-59 arasındayken sıfırlama yaparsanız saniyeler sıfırlanır, dakika kısmına da 1 dakika eklenir. Saniyeler 00-29 arasında ise sadece saniyeler sıfırlanır, dakikalara ekleme yapılmaz.

4. Diğer (saniye dışında) haneler seçiliyken (yanıp sönerken) (E) (+) ile ayarlama yapınız. (E)yi basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
- 12 saat ve 24 saat formatları arasında seçim yapmak için ekranda herhangi bir hane yanıp sönerken (D)ye basınız.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir.
- Tarih ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.
- Ekranda yanıp sönen haneler varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.


Arka Işık Hakkında

- Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda alarm, geri sayım alarmı ve saat başı sinyali çalarken arka ışık yanar.
- Her türlü modda (D)ye basarak ekranı 2 saniyelik aydınlatabilirsiniz. Bu işlem arka ışık on/off aralından bağımsız çalışır.
- Saate elektrikli aydınlanma sağlayan electro-luminescent (EL) ışığı uzun süre kullanımdan sonra eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.
- Ekran aydınlatıldığında saatten kısık bir ses gelebilir. Bu ses EL panelinin titreşiminden kaynaklanan bir sestir. Saatinizde arıza olduğu anlamına gelmez.
- Arka ışık direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekranın okunması zorlaşır.
- Alarm çalarken arka ışık otomatik olarak kapanır.

Arka Işık Fonksiyonunu Açıp Kapatmak İçin

- Zaman İşleyişi modunda (E)yi 1-2 saniye basılı tutarak arka ışığı açıp kapatabilirsiniz.
- Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda ekranda bir gösterge belirir.

Arka ışık fonksiyonu açık göstergesi

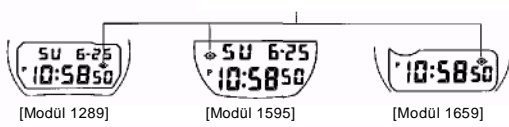

- Siz arka ışık fonksiyonunu kapatana kadar arka ışık açık göstergesi ekranda bulunur.
- Yukarıdaki işlem sadece arka ışık fonksiyonunun çalışmasını kontrol eder. Tuş sesleri ve sinyalleri etkilemez.


ALARM MODU

Saat, dakika, ay ve gün ayarları olan alarm zamanı ayarlayabilirsiniz. Alarm açıldığında alarm zamanına ulaşan saat 20 saniyelik bir alarm çalar. Saat başı sinyali ise her saat başı sinyal veren bir fonksiyondur.

Alarm Types

Alarm Çeşitleri

- Alarmın çeşidi yaptığınız ayara göre belirlenir.
- Günlük Alarm Ayarı
Alarm zamanının saat ve dakika hanelerini ayarlayınız. Ay yerine "-" ve tarih yerine "-" ayarı yapınız ("Alarm Zamanını Ayarlamak İçin" madde 3). Bu alarm her gün aynı saatte çalacaktır.
- Tarih Alarmı Ayarı
Alarm zamanının ay, tarih, saat ve dakika ayarını yapınız. Bu alarm belirlediğiniz gün ve saatte çalacaktır.
- 1-Aylık Alarm Ayarı
Alarm zamanının ay, saat ve dakika ayarını yapınız. Tarih yerine "-" ayarı yapınız ("Alarm Zamanını Ayarlamak İçin" madde 3). Bu alarm ayarladığınız ay boyunca her gün ayarladığınız saatte çalacaktır.
- Aylık Alarm Ayarı
Alarm zamanının tarih, saat ve dakika ayarını yapınız. Ay yerine "-" ayarı yapınız ("Alarm Zamanını Ayarlamak İçin" madde 3).. Bu alarm her ay belirlediğiniz gün, ..belirlediğiniz saatte çalacaktır.



Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
- Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
- Bu aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. (E) (+) ile ayarlama yapınız. (E)yi basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
- Alarm zamanının saat formatı (12/24) normal zaman işleyişi için geçerli olan formattır.
- 12 saat formatını kullanırken a.m ve p.m ayarına dikkat ediniz.

4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönünüz.
- Ekranda yanıp sönen haneler varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.


Çalan Alarmı Susturmak İçin

Çalan alarmı saatin herhangi bir tuşuna basarak susturabilirsiniz.

Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (E)yi kullanarak alarmın ve saat başı sinyalinin işlem durumlarını aşağıdaki sırada değiştirebilirsiniz.

[Alarm Açık Göstergesi/ Saat Başı Sinyali Açık Göstergesi]




ALARMLI GERİ SAYIM MODU

Gerі sayım sayacı 1 dakika ile 24 saat arasında ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında siz herhangi bir tuşa basarak susturmazsanız 10 saniyelik bir alarm çalar.

Gerі Sayım Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarmlı Geri Sayım Modunda (A)ya basınız. Saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

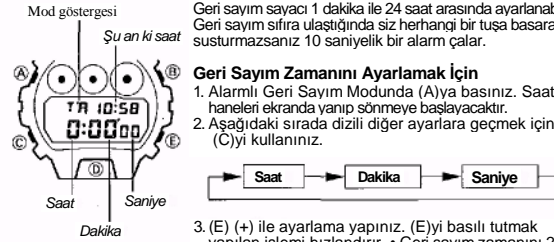

3. (E) (+) ile ayarlama yapınız. (E)yi basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır. • Geri sayım zamanını 24 saate ayarlamak için 0:0000 ayarı yapınız.

4. Geri sayım zamanını ayarlayınca (A)ya basarak Alarmlı Geri Sayım Moduna dönünüz.
- Ekranda yanıp sönen haneler varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Alarmlı Geri Sayım Moduna döner.

Gerі Sayımı Kullanmak İçin


1. Alarmlı Geri Sayım Modunda (E)ye basarak geri sayımı başlatınız.
2. (E)ye tekrar basarak sayımı durdurunuz.
- (E)ye bir daha basarak sayımı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
3. Sayacı durdurunca işlemi bitirmek için geri sayım zamanı sıfırlanana dek (A)ya basınız.
- Geri sayımın sonuna ulaştığında otomatik tekrar sayacı kapalıysa siz herhangi bir tuşa basarak susturmazsanız 10 saniyelik bir alarm çalar. Geri sayım durur ve geri sayım zamanı alarm sustuktan sonra otomatik olarak başlangıç zamanına döner.

Otomatik Tekrar Sayacını Açıp Kapatmak İçin

1. Alarmlı Geri Sayım Modunda (A)ya basınız. Saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. (D) ile otomatik tekrarı açınız ya da kapatınız.
3. (A)ya basarak Alarmlı Geri Sayım Moduna dönünüz.
- Geri sayımın sonuna ulaştığında otomatik tekrar açıkça alarm çalar fakat geri sayım başlangıç zamanı ektana gelir ve sıfıra ulaşan geri sayım başlangıç zamanından tekrar sayımına devam eder. (E)ye basarak manuel olarak sayımı durdurabilirsiniz, (A) ya basarak da başlangıç zamanına döndürüp sayaca oradan devam edebilirsiniz.



KRONOMETRE MODU



Kronometre ile geçen zamanı, ayrı zamanları ve 2 yarışanı olan yarışların zamanlarını ölçebilirsiniz. Kronometrenin çalışma aralığı 23 saat, 59 dakika, 59 saniyedir.

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (E)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
 - (E)ye tekrar basarak kronometreyi kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
3. (B)ye basarak kronometreyi tamamen sıfırlayınız.
 - * İlk 60 dakikada ekranda dakika, saniye ve 1/100 saniye görünür. 60 dakikadan sonra ekranda saat, dakika ve saniye haneleri görünür.

Ayrı Zamanları Ölçmek İçin

1. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (B)ye basarak o ana dek sayılan zamanı görebilirsiniz. Kronometre için sayımına devam eder.
3. (B)ye basarak ayırdığınız yeri bırakıp sayıma ekrandan devam edebilirsiniz.
 - 2 ve 3. basamakları istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz.
4. (E)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
5. (B)ye basarak kronometreyi tamamen sıfırlayınız.

1. ve 2.nin Belirlendiği Yarışlar

1. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. İlk yarışmacı bitirdiğinde (B)ye basarak onun süresini kaydediniz.
3. İkinci yarışmacı bitirdiğinde ise (E)ye basınız.
4. (B)ye basarak 2. yarışmacının süresini görebilirsiniz.
5. (B)ye basarak kronometreyi tamamen sıfırlayınız.