


GENEL REHBER

Bir moddan başka bir moda geçmek için (B)ye basınız.

Bir ayarlar ekranında (yanıp sönen haneler varken) bir kaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

2182, 2189 ve 2289 modül numaralı saatlerin kullanım kılavuzları aynıdır. Bu kılavuzdaki örnek ekran resimlerinde 2189 kullanılmıştır.

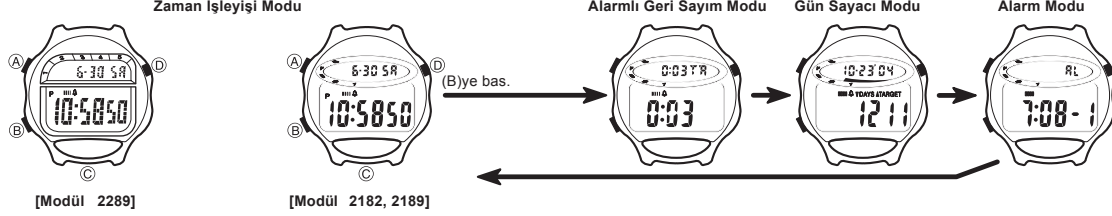

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

12 saat formatında p.m zamanlarında (öğlen 12, gece 11.59) "P" göstergesi ekrandadır. a.m zamanlarında ise (gece yarısı 12.00- öğlen 11.59) "P" göstergesi görünmez. 24 saat formatı ekrandaki 24 yazısı ile gösterilir.

Zaman İşleyişi Modunda (C)ye basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz. Fakat ayarlar ekranı görüntüdeyken aydınlatma çalışmaz.

Uyari
Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir. Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır. Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.


Saat ve Tarihin Ayarlanması

Saati ayarlamanın 2 farklı yöntemi vardır. Hangi yöntemi kullanacağınızı, temel değişiklikler mi, yoksa ayrıntılarda mı değişiklik yapacağınıza göre belirleriz.

Bunu yapmak istediğinizde:	Bu prosedürü kullanınız:
Saat ve tarih ayarlarında temel değişiklikler yaparsınız (saati ilk kez kullanacağınız ya da pil değişimini yaptığınız zaman vs.).	"Saat ve Tarih Ayarlarında Temel Değişiklikler Yapmak İçin"
Detaylarda değişiklik yaparsınız (halihazırdaki ayarın 30 dakika ilerisi ya da gerisi).	"Saniye ve Dakikalari Sıfırlamak İçin (EASY ADJUST)"

Saat ve Tarih Ayarlarında Temel Değişiklikler Yapmak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için (B)yi kullanınız.



3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) (C)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz. (C)ye bastığınızda saniye sayımı 30-59 arasındaysa, saniyeler sıfırlanırken dakika bölümüne 1 dakika eklenir. Saniye sayımı 00-29 arasındaysa sıfırlama yaparsanız, saniyeler sıfırlanır fakat dakika kısmına ekleme olmaz.
- 12/24 saat formatı seçiliyken (C)yi kullanarak 12 saatlik ya da 24 saatlik zaman işleyişini seçiniz.
4. Diğer haneler seçiliyken (yanıp sönerken) (C) (+) ile ayarlama yapınız. Bu tuşu basılı tutmak yaptığınız işlemi hızlandıracaktır.
5. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
 - Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik olarak görüntülenir.
 - Tarih ayarı 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
 - Yıl ayarını yaparken en sağdaki iki haneyle ayarlayınız. Mesela 2001 ayarı yapmak için 01 ayarı yapınız.
 - Saatinizdeki tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Zaman ve tarih ayarını bir kez yaptıktan sonra pil değişimini yaptığınız zaman hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.

Saniye ve Dakikalari Sıfırlamak İçin (EASY ADJUST)

- Saat saniye ve dakikalari sıfırlamak istediğiniz zamana ulaştığında (D)ye basınız.
- Saatiniz dakika ve saniyelerin sıfırlandığını bildirmek için 00 00 sinyal verir. (D)ye bastığınızda dakika sayımı 30-59 arasındaysa, dakika sıfırlanırken saat bölümüne 1 saat eklenir. Dakika sayımı 00-29 arasındaysa sıfırlama yaparsanız, dakikalari sıfırlanır fakat dakika kısmına ekleme olmaz.
- Saatinizin EASY ADJUST özelliği; alarm ya da geri sayım alarmı çalarken çalışmaz. Alarm çalarken (D)ye basarsanız alarm susar fakat dakika ve saniyeler sıfırlanmaz.

ALARMLI GERİ SAYIM SAYACI MODU




Gerri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 saniye ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Gerri sayım sıfıra ulaştığında saat 10 saniyelik alarm verecektir.

Gerri Sayım Sayacının Süresini Ayarlamak İçin

Gerri sayım çalışırken, gerri sayım süresini ayarlayamazsınız. Öncelikle (A)ya basarak gerri sayımı durdurunuz, sonra da (C)ye basarak gerri sayımı başlangıç zamanına döndürünüz.


1. Alarmlı Gerri Sayım Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (B)yi kullanınız.



3. (C) (+) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
- Gerri sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00 ayarı yapınız.
4. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Gerri Sayım Sayacını Kullanmak İçin

1. Alarmlı Gerri Sayım Sayacı modunda (A)ya basarak gerri sayımı başlatınız.
 - Gerri sayımı durdurmak için (A)ya basınız. Sayımı kaldığı yerden devam ettirmek için tekrar (A)ya basınız.
 - Gerri sayımı tekrar başlatmak için durduktan sonra (C)ye basarak başlangıç zamanından tekrar başlatınız.
2. Gerri sayım sonuna ulaştığınız otomatik tekrar fonksiyonu kapalıysa siz herhangi bir tuşa basıp susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Gerri sayım sayacı durur ve alarm susunca otomatik olarak ekrana gerri sayım başlangıç zamanı gelir.



GÜN SAYACI MODU

Saatinizde 5 adet gün sayacı vardır her biri sayacı numarası ile belli olur.

Fabrika ayarlarındaki gün sayacı ayarı 2001/1/1'dir.

Yıl ayarı yaparken en sağdaki iki haneyle ayarlayınız. 1970 ayarı yapmak için 70, 2015 ayarı yapmak için 15 yazınız. Gün sayacı için yıl, ay, gün ya da sadece ay ve gün ayarı yapabilirsiniz.

Yıl, Ay ve Gün Ayarı Yapmak İçin

- Yıl, ay ve gün ayarı yaptığınız tarihten, halihazırda Zaman İşleyişi Modunda görünen tarihe kadar ne kadar gün geçtiğini gösterir. Ayarlanan tarihle ilgili olarak Zaman İşleyişi Modundaki saatin öncesinde ya da sonrasında bir gösterge bulunmaz.
- Bu tip sayımları, doğduğunuzdan bu yana, evlendiğinizden bu yana ya da mezun olduğunuzdan bu yana ne kadar gün geçtiğini ölçmek için kullanabilirsiniz.

Sadece Ay ve Gün Ayarı Yapmak İçin


Yıl ayarı için "-" ayarını yapınız. "-" ayarı 39 (2039) ve 40 (1940) tarihleri arasında yer almaktadır. Yıl ayarı yapmadan ay ve gün ayarı yapıldığında o aya ve güne ne kadar gün kaldığı hesaplanır. • Bu tip sayacı, bir dahaki doğum gününüzde kaç gün kaldığı gibi durumlar için kullanabilirsiniz.

Gün Sayacı Datalarının Geri Çatırılması

Gün sayacı modunda (C)ye basarak gün sayacıları arasında dolaşabilirsiniz.


Hedef Tarihi Ayarlamak İçin

1. Gün Sayacı Modunda (C)ye basarak ayarlamak istediğiniz gün sayacı numarasını bulunuz.
2. Yıl ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu yazım ekranıdır.



3. Aşağıdaki ayarlara geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.


4. (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
- (B)yi basılı tutarsanız halihazırdaki tarih hedef tarih olarak belirlenir. İsterseniz daha sonra bazı değişiklikler yapabilirsiniz.
5. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız. • Tarih ayarını 1 Ocak 1940 ile 31 Aralık 2039 arasında ayarlayabilirsiniz.

ALARM MODU


Birbirinden bağımsız 3 alarm ayarı yapabilirsiniz. Alarm Modunun kullanarak alarmı ve saat başı sinyalini açabilir ya da kapatabilirsiniz.
Bir alarm açıldığında, alarm zamanına ulaşan saat 20 saniyelik bir alarm çalar.
Saat Başı Sinyali açıldığında saat, her saat başı sinyal verir.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda (C)yi kullanarak Alarm 1 ve Alarm 3 arasında bir seçim yapınız.



2. Bir alarm seçtikten sonra alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A) tuşuna basınız. Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
2. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.




3. (C) (+) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
 - Alarm zamanının 12/24 saat formatı Zaman işleyişinde seçmiş olduğunuz formattır.
 - 12 saat formatı ile ayarlama yaparken zamanı am ve pm olarak doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
4. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarmı Susturmak İçin

- Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Bir Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

1. Alarm Modunda (C)yi kullanarak bir alarmı ya da saat başı sinyalini seçiniz.
2. Bir alarmı ya da saati başı sinyalini seçtiğinizde (D)yi kullanarak onu açınız ya da kapatınız.
Alarmlardan herhangi biri açılmışsa, siz başka bir moda geçtiğinizde Alarm açık göstergesi ekranda gösterilir.

**Alarmı Test Etmek İçin**

Her türlü modda (ayarlar ekranı hariç) (B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz. Bu işlemin aynı zamanda modu da değiştireceğini unutmayınız.